


Superplus Draaiplateaumachine



Een uitgebreide wikkelmachine met automatisch folie-, seal- en snijsysteem

Starten doormiddel van afstandbediening
Marktcomfort geprijsd
Eenvoudig in gebruik
Folievoorrekstelsysteem tot 300%
Tijd- en kostenbesparend
2 jaar garantie

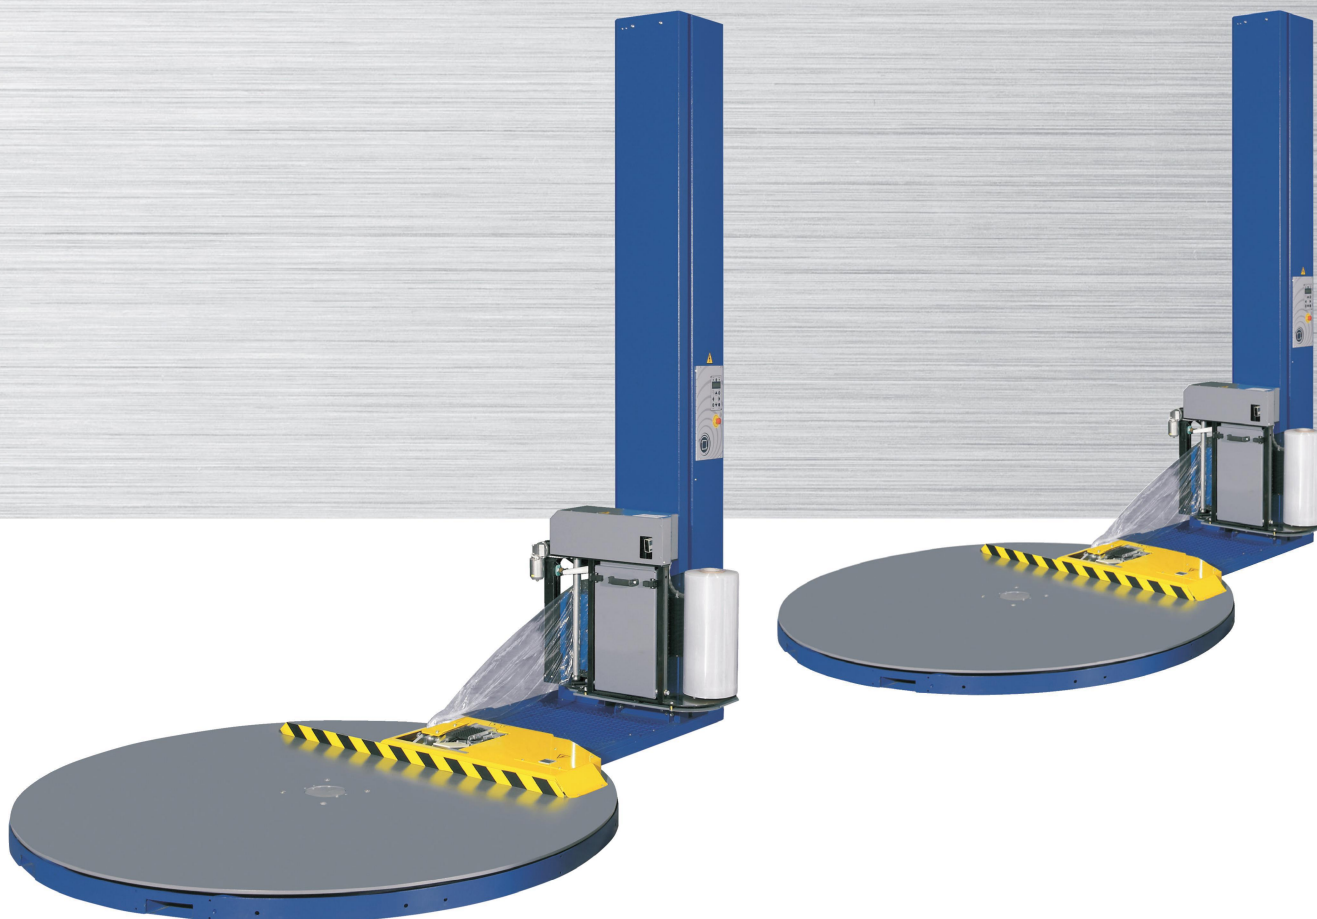


Draaiplateaumachine Superplus



Bedieningspaneel



Foliewagen



Folie-, seal- en snijsysteem



Aandrukplaat

De wikkelmachine draagt de naam Latijnse naam Super. Super betekend ook gewoon super. Om dit extra te onderstrepen, hebben we er superplus van gemaakt. Het doel van deze machine is de combinatie van de "standaard" wikkelmachine te voorzien een automatische finish. De machine is geschikt om met een pompwagen en/of heftruck te beladen en door een simpele druk op de knop of afstandsbediening de machine te starten. Door de toepassing van een folieseal/-snijunit hoeft de folie nooit meer handmatig vastgeknoopt en losgesneden te worden van de pallet. Dat maakt deze machine tot een perfecte combinatie van handmatig en volautomatische wikkelen. De machine blinkt verder uit in compactheid, kwaliteit en capaciteit.

Specificaties

Alle motoren traploos regelbaar
 Palletgewicht tot ca. 2000 kg
 Wickelhoogte 2400 mm
 Ø 1650 mm draaiplateau, geschikt voor euro- en industrie- (blok)pallets
 Foliewagen met folievoorreksysteem tot 300%
 Automatische hoogteaftasting van de pallet
 Stoppositieschakelaar, de pallet stopt in de stand zoals de pallet is gestart
 Noodstopknop op het bedieningspaneel
 Voetbeveiliging onder de foliewagen (beklemmingsgevaar)
 Voorzien van 5 wikkelyclussen
 Handbediening mogelijk
 Afwerking in poedercoating

Leverbare opties

Oprijplaat van 800 of 1000 mm breed
 Fotocel voor detectie van donkere lading
 Frame om de machine in de vloer te verzinken (geen oprijplaat meer nodig)
 Vergroot draaiplateau (tot Ø 2400 mm)
 Aandrukplaat
 Geïntegreerde weegunit
 Roping-systeem
 Wickelhoogte tot 3000 mm
 Frame voor belading van de machine met een reachtruck

- > 10 pallets per uur
- Geschikt voor alle producten